

# PCI®

Für Bau-Profis

# FANTASTISKE FLYDE- EGENSKABER

NEM AFRETNING AF GULVE

PCI PERIPLAN FLOW – MED UNIKKE BEARBEJDNINGSEGENSKABER



**Tim Necker**  
Fliselæggermester  
& vinder af den  
1. PCI-Alpecup



NYHED!



Den nye flydespartelmasse løber helt af sig selv ud i hvert eneste hjørne og fremstår med en ekstremt glat overflade. Velegnet til alle topbelægninger.

- Ekstremt letudflydende – uden tidskrævende efterbearbejdning
- Særdeles hurtig hærdning – kan betrædes og belægges efter ca. 2 timer
- Selvudluftende – kræver ikke pigrulning

# PCI PERIPLAN FLOW

## UNIKKE FLYDEEGENS KABER


Den løber og løber og løber: Den nye selvnivellerende spartelmasse PCI Periplan Flow er noget udover det usædvanlige. Takket være dens unikke nivelleringssegenskaber flyder afretningsmassen af sig selv ud i hvert et hjørne – uden yderligere efterbearbejdning og forkorter forarbejdnings tiden. Resultatet taler for sig selv: En spejlglat, overflade – uden anvendelse af pigrulle og uden efterfølgende slibning. Efter ca. 2 timer kan overfladen allerede betrædes og beklædes med fliser eller anden belægning. Kort sagt: Dermed er professionel gulvafretning gjort nemmere hvilket gør produktet tids- og omkostningsbesparende!



Nemt arbejde: Omrøres – udhældes – nivellerer sig selv!



Perfekt resultat: Ingen pin holes, meget glat overflade, som ikke kræver yderligere efterslibning.

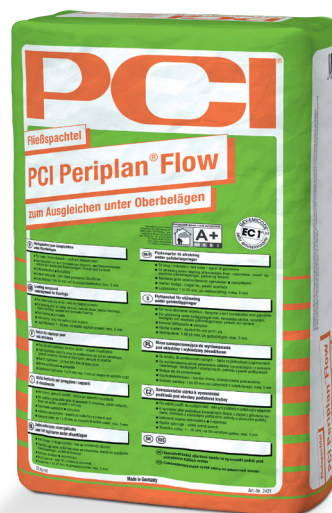

## Kan anvendes til rigtig mange opgaver

- Som gulvafretning under flise- og naturstensbelægninger samt tekstil- og elastiske belægninger og parketgulve
- Til afretning og overfladereparation af betongulve samt afretningslag af cement, kalciumsulfat og støbeasfalt
- Til lagtykkelser på 1 – 20 mm, på støbeasfalt op til 5 mm

## Usædvanlig nem bearbejdning

- Ekstremt letflydende – nemt at arbejde med
- Selvudluftende, meget glat overflade – ingen efterslibning nødvendig
- Selvudluftende – arbejdsmoment med pigrulle undgået
- Lang forarbejdnings tid på cirka 45 minutter
- Hurtig hærdning – kan betrædes og belægges med fliser allerede efter ca. 2 timer
- Kort blandetid – ingen ventetid
- Pumpbar – kan bruges på store arealer

## CSA-teknologi Her ligger hemmeligheden:



PCI's patenterede CSA-teknologi benytter kalciumsulfoaluminatcement (såkaldt CSA-cement) i PCI Periplan Flow for at opnå en hurtigere afbinding og højere tidlig styrke, hvilket igen fremskynder byggeprocessen. Fremstillingsprocessen foregår ved væsentligt lavere brændingstemperaturer sammenlignet med traditionelle cementer, hvilket bruger mindre energi og reducerer CO<sub>2</sub>-aftrykket.

**Resultat: En helt ny sammensætning med forbedrede produkt- og forarbejdningssegenskaber sammenlignet med sammenlignelige spartelmasser baseret på bæredygtige råvarer.**