

# PCI®

Für Bau-Profis

Selvudflydende  
afretningslag



Nyhed

## PCI Novoment® Flow

Færdigmørtel til selvudflydende cementafretningslag

- Flydende, kan jattes – kan nemt bearbejdes stående
- Hurtig afbinding – kan betrædes allerede efter ca. 6 timer, kan belægges med fliser efter ca. 1 døgn
- Universelt anvendelig – ved lagtykkelser fra 20 til 80 mm

[www.pci-danmark.dk](http://www.pci-danmark.dk)

A brand of  
**MBCC GROUP**

PCI Novoment® Flow

# Optimalt flow: Takket være god, selvkompakterende udflydning


Nem at udlægge og yderst effektiv:

Den nye afretningsmørtel PCI Novoment® Flow muliggør udlægning i stående stilling på grund af optimale selvkompakterende udflydning.

Som en del af PCI Novoment®-programmet har dette produkt hurtig afbinding, er hurtigt klar til belægning og kan anvendes meget bredt.

## Produktfordele

- Flydende, kan jattes – ideel til at forarbejde stående
- Hurtig afbinding – kan betrædes allerede efter ca. 6 timer, kan belægges med fliser efter ca. 1 døgn
- Lang forarbejdningsstid – kan trods kort hærdetid forarbejdes længe
- Universelt anvendelig – ved lagtykkelser fra 20 til 80 mm
- Temperaturbestandig fra -30 °C til +80 °C
- Egnede til indendørs og udendørs brug
- Ikke fugtfølsom – også velegnet til områder, der er permanent fugtige
- Meget lav emission iht. GEV EMICODE EC1 PLUS
- Klassificeret iht. DIN EN 13813 as CT-C60-F7

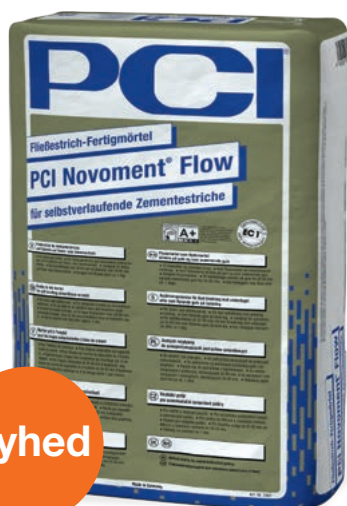

Nyhed



PCI Novoment® Flow kan påføres både manuelt og maskinelt.



Den stående arbejdsstilling forbedrer det fysiske arbejdsmiljø.



PCI Novoment® Flow er nem at bearbejde med et flot slutresultat.